




附圖四

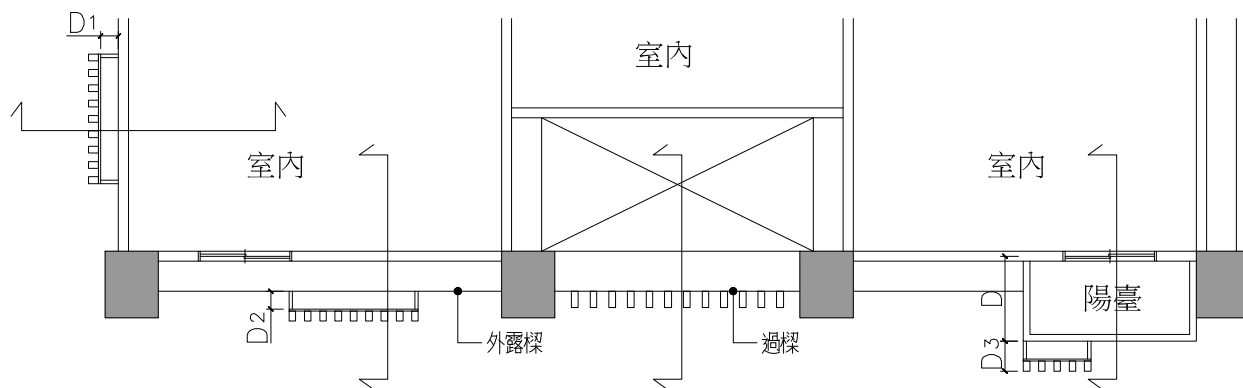

圖四之一 透空格柵平面示意圖

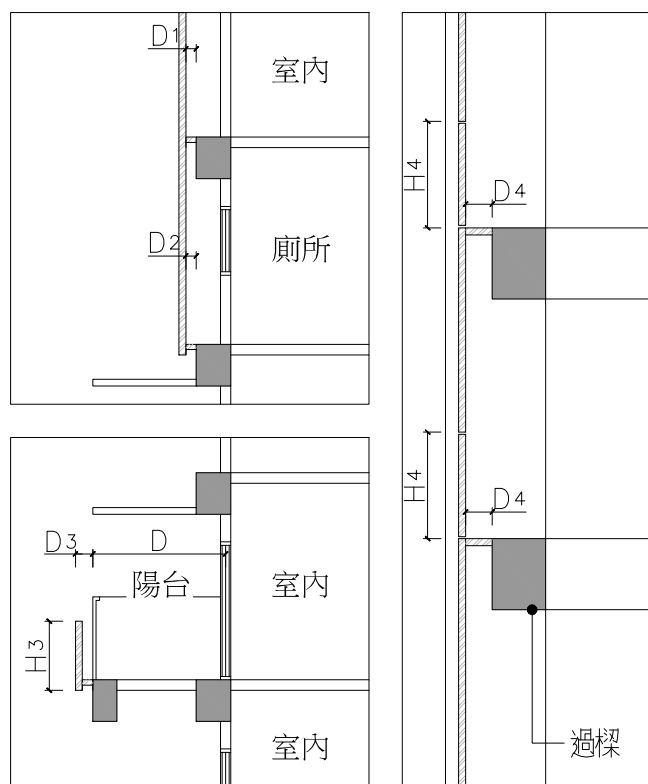

圖四之二 透空格柵剖面示意圖

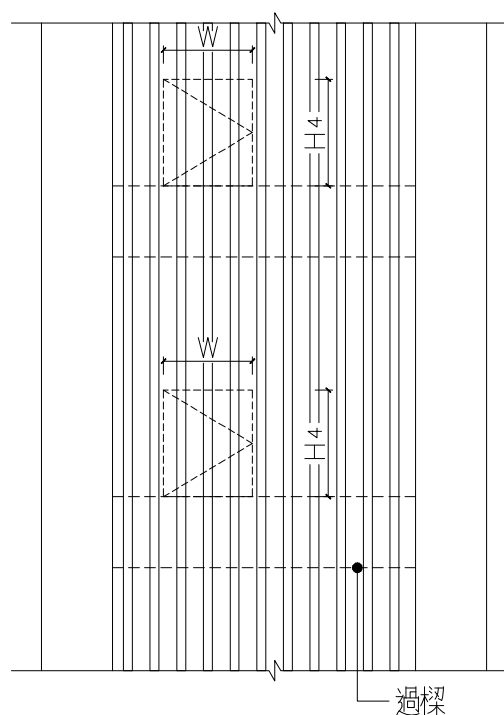

圖四之三 透空格柵設置於過樑立面示意圖

註：

- (1) 透空格柵應使用輕質材料，且 $H_3 \leq 1M$ 。
- (2) $D_1, D_2, D_4 \leq 0.3M$ ； $D + D_3 \leq 2.6M$ ，陽臺得依實際設置範圍檢討。
- (3) 設置於外露樑外緣、整體無開口之外牆面，或僅為廁所開口之外牆面外，且上下連續設置，不受 1M 限制。
- (4) 設置於過樑，各層應至少留設一處開口，其 $W \geq 1M$ ， $H_4 \geq 1.2M$ 。