

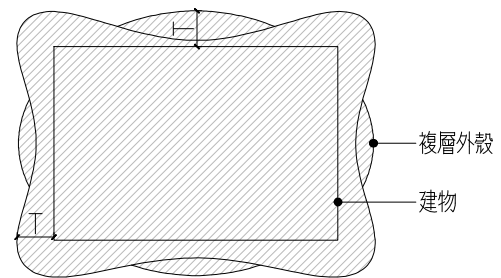


# 附圖五

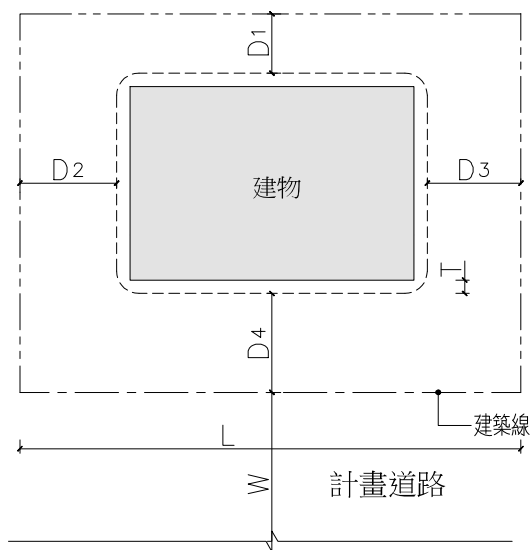

□ 複層外殼整體最外緣之垂直投影面積應 $\leq$ 法定建蔽率加5%

圖五之一 複層外殼平面示意圖

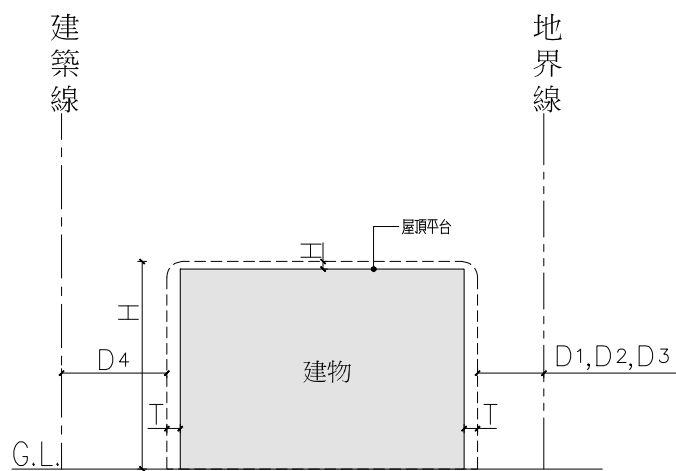

圖五之二 複層外殼立面示意圖

註：

- (1) 申請設置複層外殼之基地應 $\geq 5000 \text{ m}^2$ 或為整體街廓，且計畫道路寬度 $W \geq 15 \text{ M}$ ，臨接道路長度 $L \geq 30 \text{ M}$ 。
- (2)  $D4 \geq 6 \text{ M}$ ， $D1, D2, D3 \geq 3 \text{ M}$ 。
- (3)  $T \leq 2.5 \text{ M}$ ， $H \leq$ 屋頂平台加 $1.5 \text{ M}$ 。
- (4) 複層外殼應使用輕質材料。
- (5) 複層外殼整體最外緣之垂直投影面積應 $\leq$ 法定建蔽率加5%。